
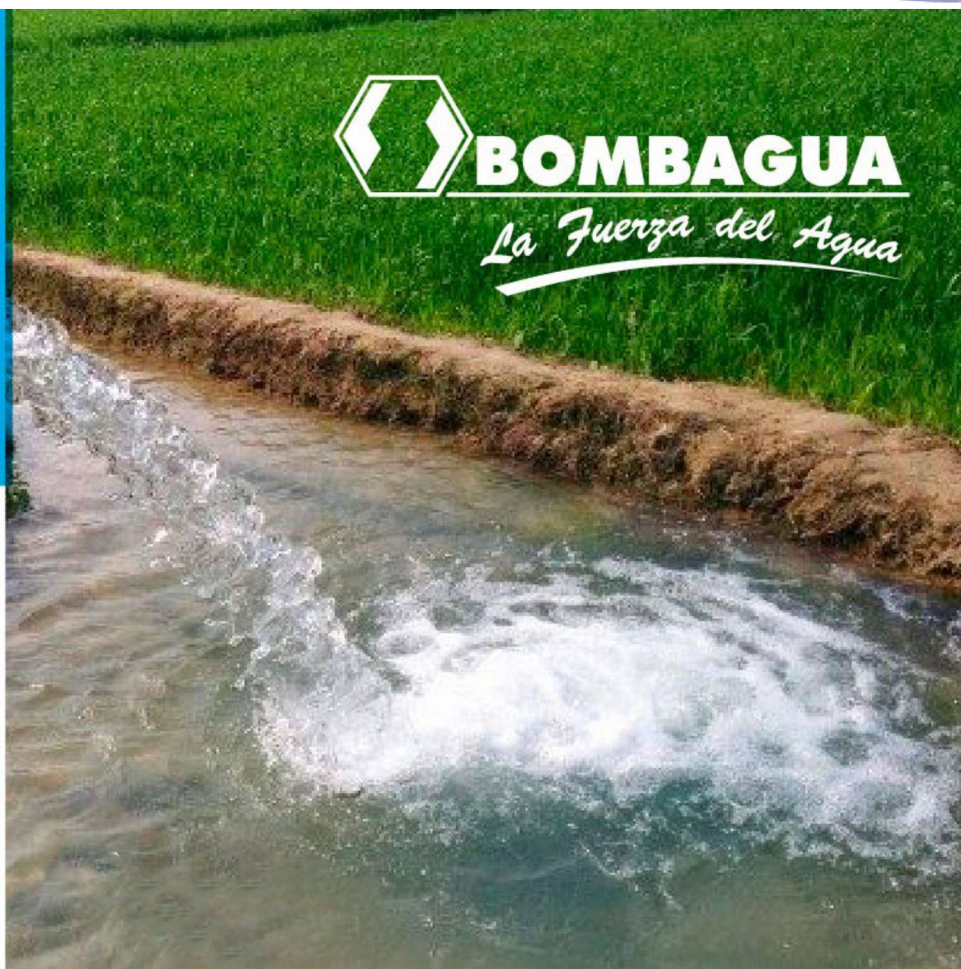


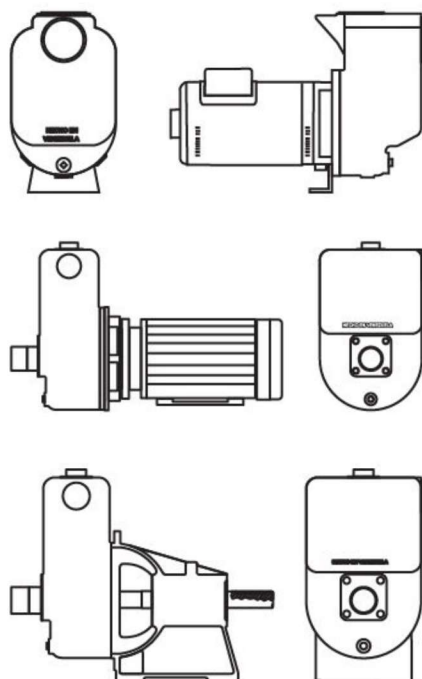

Bombas Autocebantes

Para el abastecimiento de agua en:

- Achique de zanjas y tanquillas •
- Bombeo de agua para riego •
- Desagüe de terrenos inundados •
- Llenado de piscinas •

BOMBAS AUTOCEBANTES
DICIEMBRE 2024

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR Y DIFUSOR:

Fundición gris, cerrado o semiabierto

SOPORTE:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

MOTOR:

Eléctrico, monofásico de 110 o 220 voltios 3400 RPM, 60 Hz, diseñado especialmente para servicio de bombas.

APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, llenado de piscinas.

NOTA:

Debe instalarse un colador en la succión, tomando en cuenta el máximo diámetro de sólidos.


En caso de requerir elementos en otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES SERIE: H (motor eléctrico monofásico)



BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES MONOFÁSICAS BOMBAGUA

MODELO	HP	SUCC.	DESC.	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
1.1/2H23	1	2"	1.1/2"	2 - 4,5	18 - 14	152-314-105	
1.1/2H19	1,5	2"	1.1/2"	2 - 5	19 - 15,5	152-315-125	
2H24	2	2"	2"	2 - 5	21,5 - 18	152-317-130	
2H25	3	2"	2"	3 - 7	24 - 14	152-318-130	

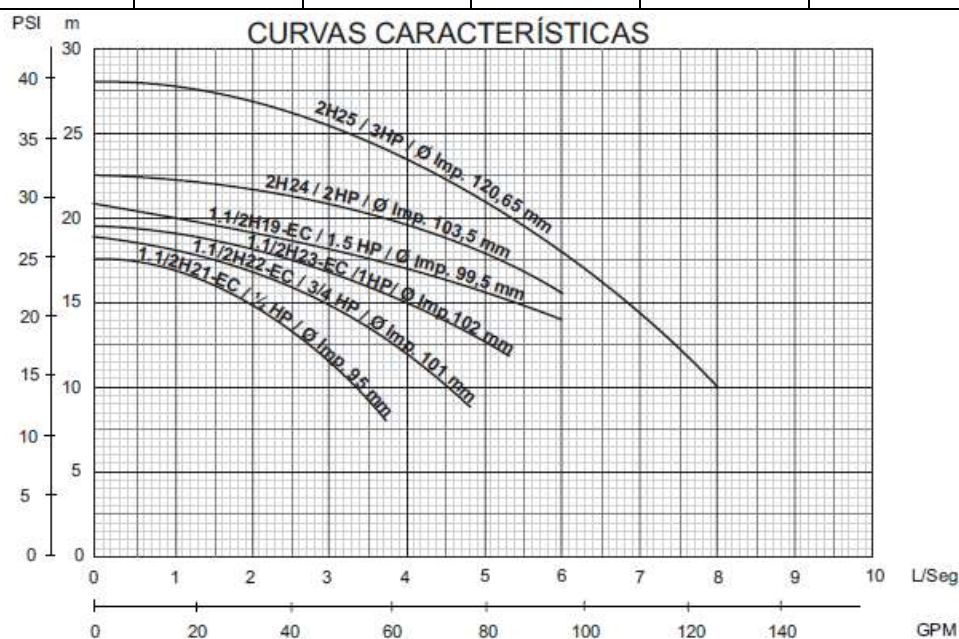

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES SERIE: A (motor eléctrico trifásico)

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES TRIFÁSICAS BOMBAGUA							
MODELO	HP	SUCC.	DESC.	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
A209/2	2	2"	2"	4 - 6,5	21,5 - 16	152-323-100	
A203/3	3	2"	2"	4 - 9	22 - 15	152-323-110	
A203/5	5	2"	2"	4 - 9	32,5 - 24	152-323-120	
A203/7,5	7,5	2"	2"	4 - 9	40 - 33,5	152-323-130	
A302/5	5	3"	3"	7 - 18	26 - 13,5	152-334-130	
A302/7,5	7,5	3"	3"	7 - 18	28 - 15	152-334-140	
A302/10	10	3"	3"	7 - 18	34 - 22,5	152-334-150	
A401/15	15	4"	4"	9 - 22	39 - 29	152-344-160	

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR Y DIFUSOR:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

BUJE DEL EJE:

Acero Inoxidable AISI 316.

MOTOR:


Eléctrico, trifásico de 220 o 440 voltios, 3400 RPM, 60 Hz, diseñado especialmente para servicio de bombas.

APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, llenado de piscinas.

NOTA:

Debe instalarse un colador en la succión, tomando en cuenta el máximo diámetro de sólidos.

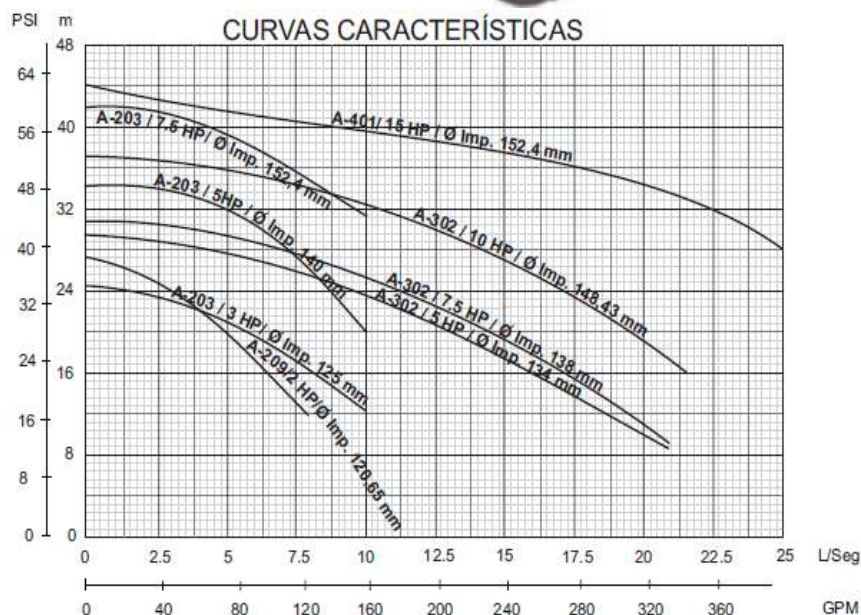

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES SERIE: EJE LIBRE



ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR:

Fundición gris.

SOPORTE:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

RODAMIENTOS:

Con elementos rodantes esféricos.


CARACTERÍSTICA Y APLICACIONES:

Bomba para ser accionada por motores eléctricos y de combustión interna (diesel o gasolina). Utilizada en abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, bombeo de agua para riego, desagüe de terrenos inundados, llenado de piscinas.


BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES EJE LIBRE BOMBAGUA					
MODELO	HP SUGERIDO	SUCC.	DESC.	CÓDIGO	PRECIO (\$)
2-B3A	7,5	2"	2"	152-024-110	
3-B7A	15	3"	3"	152-035-115	
A-401A	20	4"	4"	152-046-120	
A-601A	35	6"	6"	152-068-140	

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES SERIE: EJE LIBRE


MODELO: 2B3-A
CURVAS CARACTERÍSTICAS

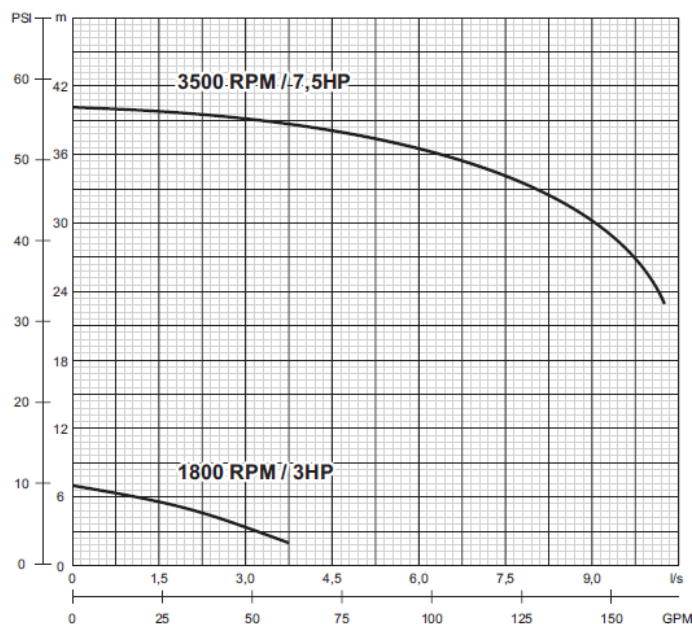


MODELO: 3B7-A
CURVAS CARACTERÍSTICAS

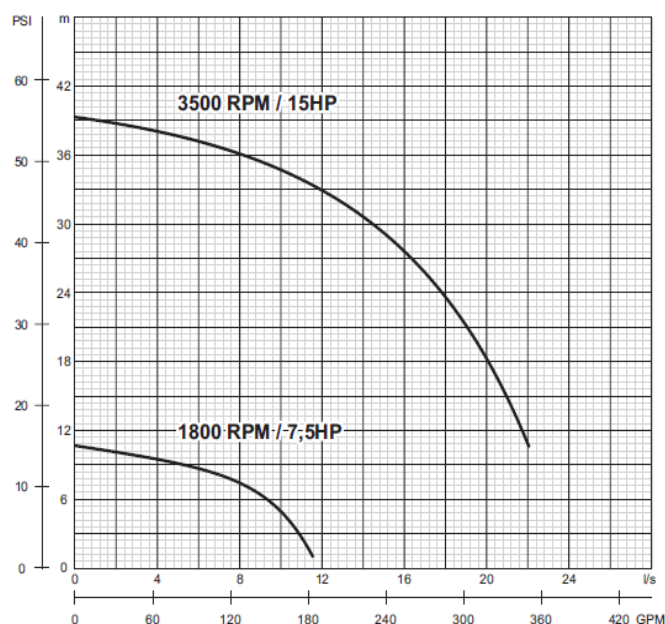

MODELO: A-401A
CURVAS CARACTERÍSTICAS

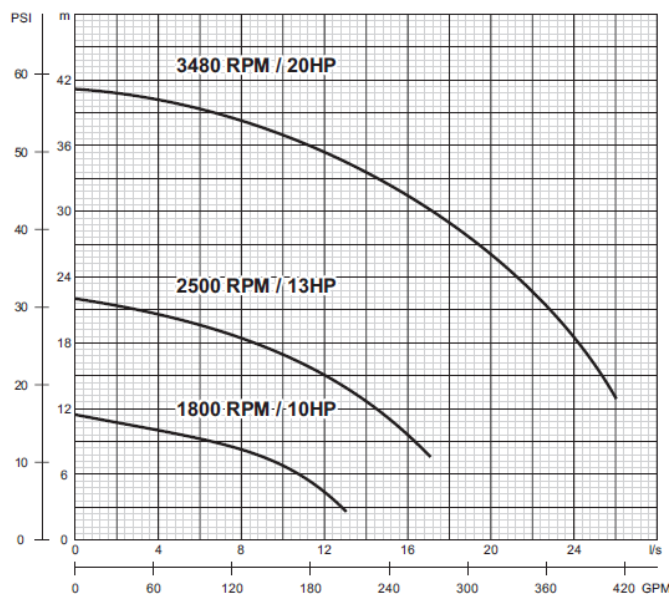

MODELO: A-601
CURVAS CARACTERÍSTICAS

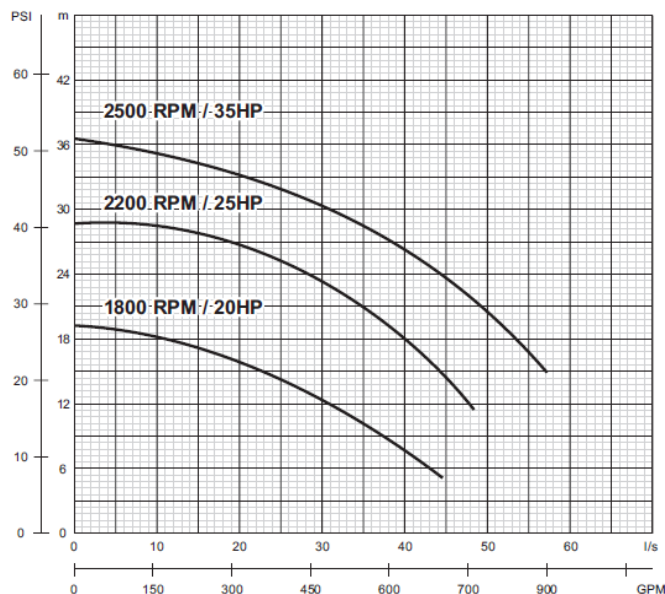

Bomba:

- Difusor de hierro fundido antioxidante.
- Impulsor con diseño hidráulico de alta eficiencia.
- Estructura de bomba portátil y compacta.
- Menor consumo de gasolina.
- Máxima succión: 8m

Motor:

- Un cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire.
- Tanque de combustible: 3,1L
- Máxima potencia: 6,5HP
- Velocidad nominal: 3.600RPM
- Motor confiable equipado con sistema de apagado por bajo nivel de aceite.
- Motor de alta calidad con gran rendimiento y larga vida útil.


Aplicación:

Ideal para trasladar agua limpia con temperatura del líquido entre 0°C y 40°C. Apta para suministro de agua y drenaje en fábricas, minas, instalaciones municipales, sistemas de riego, entre otras aplicaciones.

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES (motor combustión interna gasolina)



CURVAS CARACTERÍSTICAS

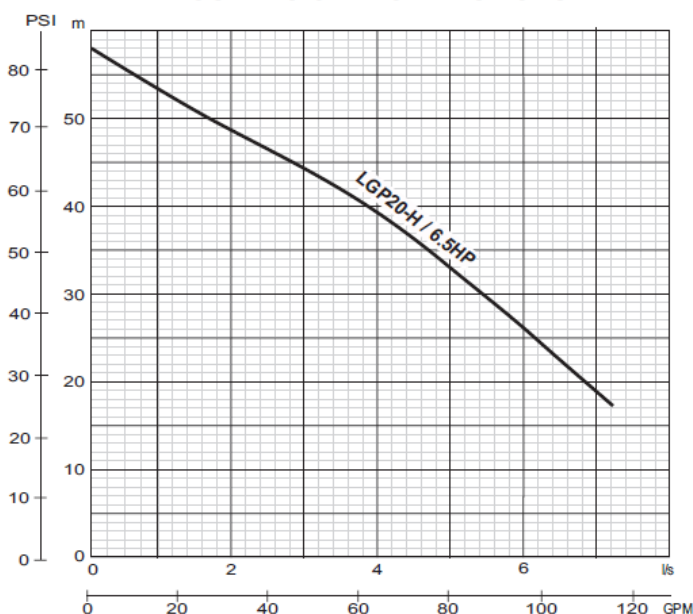

MODELO	HP	SUCC.	DESC.	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO
LGP20-H	6,5	2"	2X1,5"+1X2"	1,4 - 7	51 - 19	161-411-030

Bomba:

- Impulsor y difusor de hierro fundido antioxidante.
- Cigüeñal de acero forjado de alta calidad.
- Cuerpo de bomba reforzado para un servicio más duradero y confiable.
- Mayor efecto de sellado.
- Salida de dirección múltiple.
- Menor consumo de gasolina.
- Máxima succión: 8m

Motor:

- Un cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire.
- Tanque de combustible: 2,8L
- Máxima potencia: 6,5HP
- Velocidad nominal: 3.600RPM
- Motor confiable equipado con sistema de apagado por bajo nivel de aceite.


Aplicación:

Ideal para trasladar agua limpia con temperatura del líquido entre 0°C y 40°C. Apta para suministro de agua y drenaje en fábricas, minas, instalaciones municipales, sistemas de riego, entre otras aplicaciones.

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES (motor combustión interna gasolina)



CURVAS CARACTERÍSTICAS

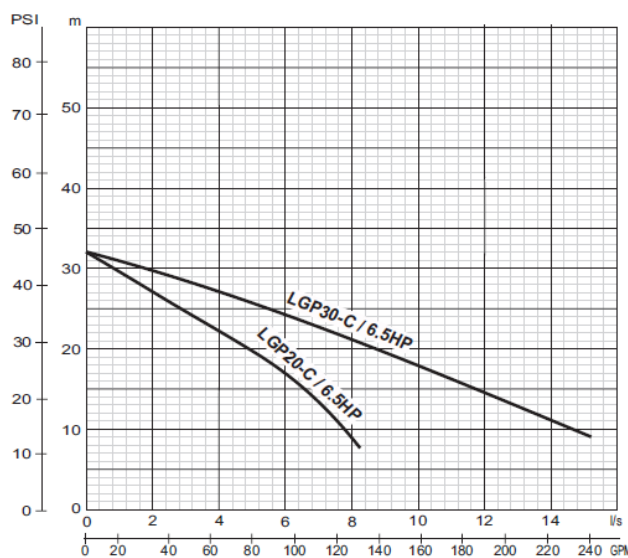

MODELO	HP	SUCC.	DESC.	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO
LGP20-C	6,5	2"	2"	1,4 - 7	29 - 13	161-415-511
LGP30-C	6,5	3"	3"	1,4 - 15,3	30,5 - 9	161-415-512