



BOMBA PERIFÉRICA
Exceline
GBP-060/GBP-065

La solución más completa
del mercado, diseñada para
brindar alta eficiencia,
rendimiento y torque de
arranque

CARACTERÍSTICAS DE LA **GBP-060/GBP-065** DE *Exceline*

GBP-060	GBP-065
Se alimenta con 120 V~	
Posee una potencia de 0,37 kW (1/2 HP)	Posee una potencia de 0,55 kW (3/4 HP)
Maneja un caudal de 28 L/min (a una altura relativa de 15 m)	Maneja un caudal de 38 L/min (a una altura relativa de 16 m)
Recomendada para bombear agua limpia , agua con una carga baja de impurezas y líquidos químicamente no agresivos	


VENTAJAS DE LA GBP-060/GBP-065 DE *Exceline*

- Diseñada para brindar **alta eficiencia** en aplicaciones profesionales
- Impulsor de bronce y protección térmica incorporada, garantizando el más **alto rendimiento y alto torque de arranque**
- Fabricada con materiales de **altísima calidad**
- Equipada con un **sistema antibloqueo** para extender su vida útil
- Motor con carcasa de aluminio con **gran capacidad de disipación de calor**
- **Fácil instalación** gracias a su sistema de anclaje de tres puntos




DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA GBP-060/GBP-065 DE *Exceline*

MONOFÁSICO 120 V~

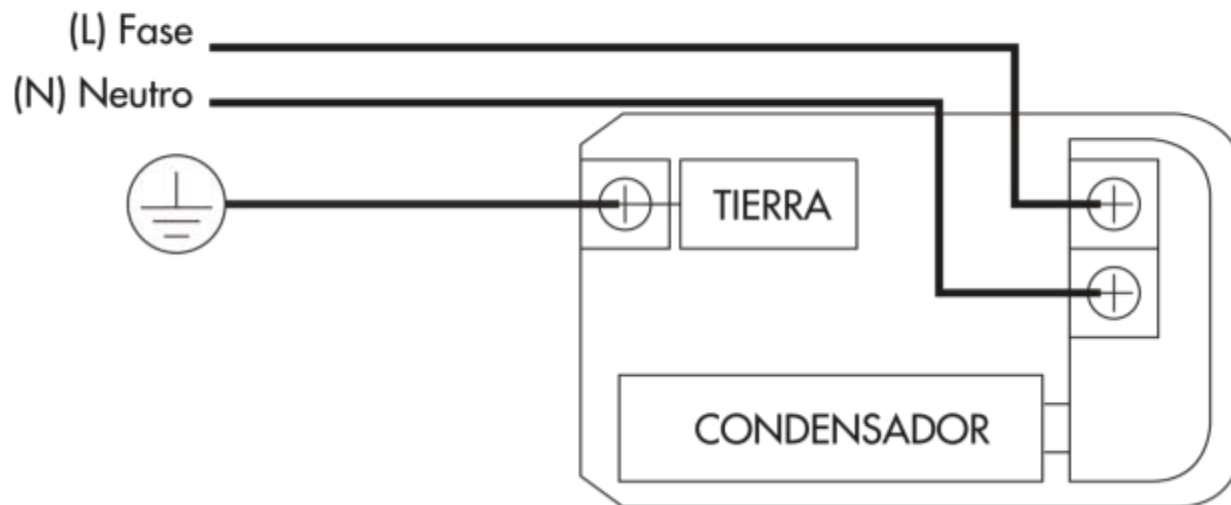


GRÁFICA DE RENDIMIENTO GBP-060/GBP-065 DE *Exceline*

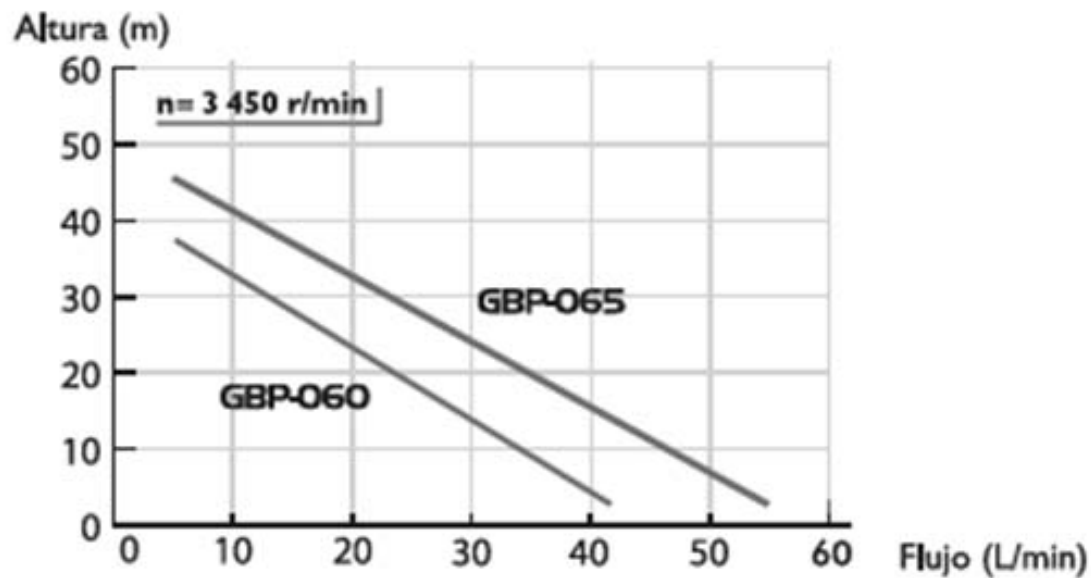

CÓMO ORDENAR GBP-060/GBP-065 DE *Exceline*

GBP - _ _ _



060 – Bomba de ½ HP 120V~ 60 Hz

065 – Bomba de ¾ HP 120V~ 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

SOPORTE TÉCNICO

www.genteca.com.ve

0800-PROTEJA