

Bomba de achique sumergible Serie Minetuff™

MTP 8HP

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Tamaño:	8HP
Caudal máx:	520 gpm (118 m ³ /h)
Altura máx:	170 ft (52 m)
Tamaño de sólidos:	1/4" (6mm)
Temperatura máx.	104 °F (40 °C)
Profundidad máx.	65ft (20 m)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de motor	Inducción
Clasificación IP	IP68
Clase de Aislamiento	H
Protección del motor	Termistores
Densidad máx. del líquido	68 lbs/ft ³ (1100 kg/m ³)
pH permitido	5-8
Arranques máx. por hora	15

KITS DE PIEZAS

Descripción	Kits de Piezas #
Kit de O-Rings	05-0900-9902
Kit básico de reparación	05-1000-0210
Kit de desgaste, HH	05-2000-6111
Kit de desgaste, HV	05-2000-6211
Kit hidráulico, HH	05-2001-6141
Kit hidráulico, HV	05-2001-6241
Kit de Bomba, HH	05-2003-6111
Kit de Bomba, HV	05-2003-6211



CARACTERÍSTICAS

- Disponible en dos versiones: Alta Carga (HH) y Alto Flujo (HV)
- Agarradera ergonómica de acero inoxidable con peso balanceado
- Simplifica la conexión eléctrica con terminales internos de ajuste a presión
- Ánodos de sacrificio de zinc para resistir la corrosión
- Piezas de desgaste con revestimiento de poliuretano a medida que prolongan la vida útil del producto y reducen los costes

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Carcasa externa, Carcasa del estator,
Soporte del rodamiento, Carcasa de aceite,
Difusores, Tapas de succión

Aleación de Aluminio EN1706

Carcasa de aceite, Difusores, Tapas de succión
Impulsor

Co-polímero diseñado a medida
Acero inoxidable

Sellos mecánicos

316 SS, Carburo de tungsteno / Carburo
de silicio, Viton

Rodamiento superior

Rodamiento de una hilera 6205

Rodamiento inferior

Rodamiento de dos hileras 3305A

Eje

Acero inoxidable 2205

O-Rings

NBR + Hi-temp HNBR + Viton

Filtro


Acero inoxidable 316

INFORMACIÓN DE MODELO

Item	Modelo	Voltaje	Amps a plena carga	Descarga	Peso de bomba sin accesorios
D00801	DPC006H60460	460	10	2"	137 lb
D00802	DPC006V60460	460	10	3"	
D00803	DPC006H60575	575	8.5	2"	
D00804	DPC006V60575	575	7.5	3"	



DIMENSIONES MECÁNICAS

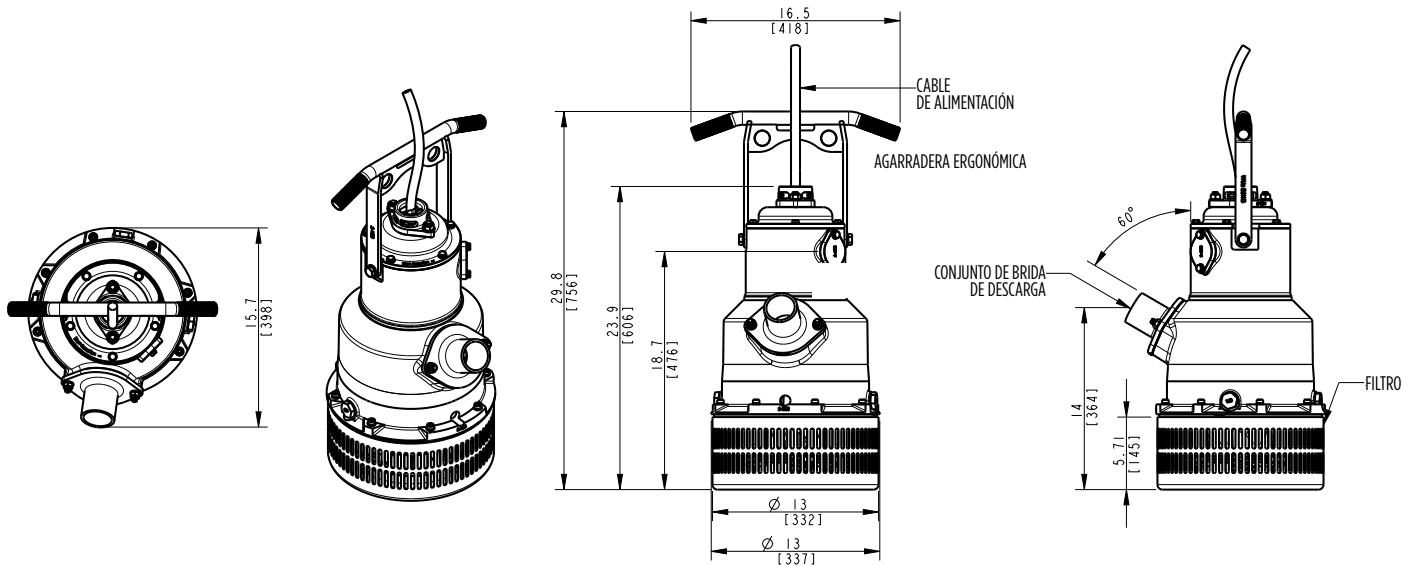

CURVAS DE RENDIMIENTO

