

Bomba de achique sumergible Serie Minetuff™

MTP 13HP

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Tamaño:	13HP
Caudal máx:	805 gpm (183 m ³ /h)
Altura máx:	230 ft (70 m)
Tamaño de sólidos:	1/4" (6mm)
Temperatura máx.	104 °F (40 °C)
Profundidad máx.	65 ft (20 m)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de motor	Inducción
Clasificación IP	IP68
Clase de Aislamiento	H
Protección del motor	Termistores
Densidad máx. del líquido	68 lbs/ft ³ (1100kg/m ³)
pH permitido	5-8
Arranques máx. por hora	15

KITS DE PIEZAS

Descripción	Kits de Piezas #
Kit de O-Ring	08-0900-9902
Kit básico de reparación	08-1000-0210
Kit de desgaste, HH	08-2000-6111
Kit de desgaste, HV	08-2000-6211
Kit hidráulico, HH	08-2001-6141
Kit hidráulico, HV	08-2001-6241
Kit de Bomba, HH	08-2003-6111
Kit de Bomba, HV	08-2003-6211



CARACTERÍSTICAS

- Disponible en dos versiones: Alta Carga (HH) y Alto Flujo (HV).
- Agarradera ergonómica de acero inoxidable con peso balanceado.
- Simplifica la conexión eléctrica con terminales internos de ajuste rápido.
- Ánodos de sacrificio de zinc como estándar, para resistir la corrosión.
- Piezas desgastadas recubiertas de poliuretano personalizado para prolongar la vida del producto y reducir costos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


Carcasa externa, Carcasa del estator, Soporte del rodamiento, Carcasa de aceite, Difusores, Tapas de succión	Aleación de Aluminio EN1706
Carcasa de aceite, Difusores, Tapas de succión Impulsor	Co-polímero diseñado a medida Acero inoxidable
Sellos mecánicos	316 SS, Carburo de tungsteno / Carburo de silicio, Viton
Rodamiento superior Rodamiento inferior	Rodamiento de una hilera 6205 Rodamiento de dos hileras 3307A
Eje	Acero inoxidable 2205
O-Ring	NBR + Hi-temp HNBR + Viton
Filtro	Acero inoxidable 316

INFORMACIÓN DE MODELO

Item	Modelo	Voltaje	Amps a plena carga	Descarga	Peso de bomba sin accesorios
D01301	DPC010H60460	460	14	3"	196 lb
D01302	DPC010V60460	460	16	4"	
D01303	DPC010H60575	575	11	3"	
D01304	DPC010V60575	575	13	4"	



DIMENSIONES MECÁNICAS

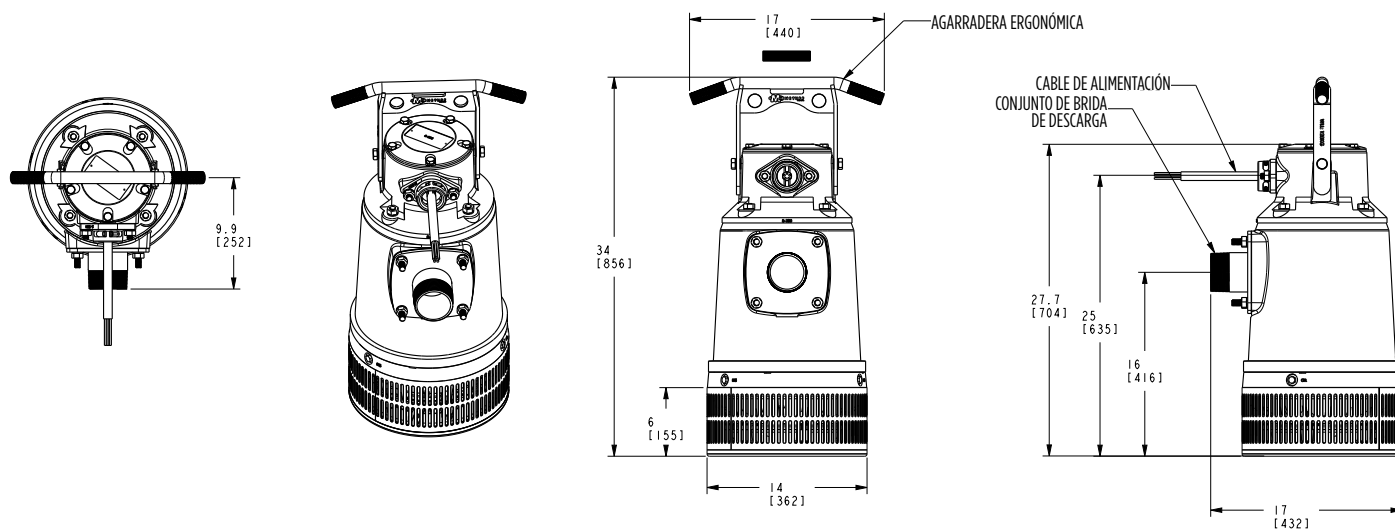

CURVA DE RENDIMIENTO

