

Bomba de achique sumergible Serie Minetuff™

MTP 30HP

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Tamaño:	30HP
Caudal máx:	1150 gpm (260 m ³ /h)
Altura máx:	260 ft (79 m)
Tamaño de sólidos:	1/4" (6mm)
Temperatura máx.	104°F (40 °C)
Profundidad máx.	65 ft (20 m)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de motor	Inducción
Clasificación IP	IP68
Clase de Aislamiento	H
Protección del motor	Termistores
Densidad máx. del líquido	68 lbs/ft ³ (1100 kg/m ³)
pH permitido	5-8
Arranques máx. por hora	15

KITS DE PIEZAS

Descripción	Kits de Piezas #
Kit de O-Ring	20-0900-9902
Kit básico de reparación	20-1000-0210
Kit de desgaste, HH	20-2000-6111
Kit de desgaste, HV	20-2000-6211
Kit hidráulico, HH	20-2001-6141
Kit hidráulico, HV	20-2001-6241
Kit de Bomba, HH	20-2003-6111
Kit de Bomba, HV	20-2003-6211



CARACTERÍSTICAS

- Disponible en dos versiones: Alta Carga (HH) y Alto Flujo (HV).
- Agarradera ergonómica de acero inoxidable con peso balanceado.
- Simplifica la conexión eléctrica con terminales internos de ajuste rápido.
- Ánodos de sacrificio de zinc como estándar, para resistir la corrosión.
- Piezas desgastadas recubiertas de poliuretano personalizado para prolongar la vida del producto y reducir costos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


Carcasa externa, Carcasa del estator, Soporte del rodamiento, Carcasa de aceite, Difusores, Tapas de succión	Aleación de Aluminio EN1706
Carcasa de aceite, Difusores, Tapas de succión Impulsor	Co-polímero diseñado a medida Acero inoxidable
Sellos mecánicos	316 SS, Carburo de tungsteno / Carburo de silicio, Viton
Rodamiento superior	Rodamiento de una hilera 6208
Rodamiento inferior	Rodamiento de dos hileras 3311A
Eje	Acero Inoxidable 2205
O-Ring	NBR + Hi-temp HNBR + Viton
Filtro	Acero inoxidable 316

INFORMACIÓN DE MODELO

Item	Modelo	Voltaje	Amps a plena carga	Descarga	Peso de bomba sin accesorios
D03001	DPC022H60460	460	38	4"	408 lb
D03002	DPC022V60460	460	33	6"	
D03003	DPC022H60575	575	33	4"	
D03004	DPC022V60575	575	28	6"	



DIMENSIONES MECÁNICAS

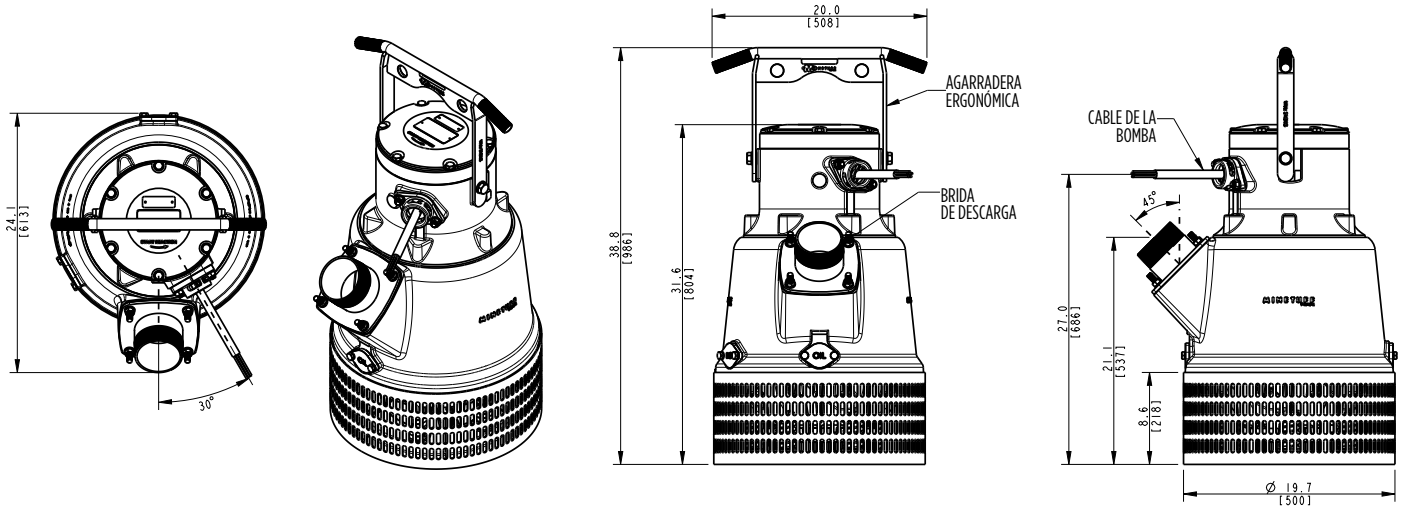

CURVA DE RENDIMIENTO

