

SERIE 20S



La Serie 20S es ideal para transferencia de aguas residuales y efluentes, así como para drenaje

LittleGIANT®

SOPORTA SÓLIDOS DE HASTA 2" (51 MM) DE DIÁMETRO

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO DE 140 °F (60 °C)

DESCARGA FNPT DE 3" (76.2 MM)

CAPACITOR DE SEPARACIÓN PERMANENTE (PSC)

DISEÑADA PARA UN FUNCIONAMIENTO CONSTANTE


C-CSA-US INCLUIDO

LAS CONEXIONES PARA EL CABLE ELÉCTRICO Y EL CAPACITOR ESTÁN AISLADAS DE LA CARCASA DEL MOTOR RELLENO DE ACEITE PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO EN CAMPO




SERIE 20S

DIMENSIONES

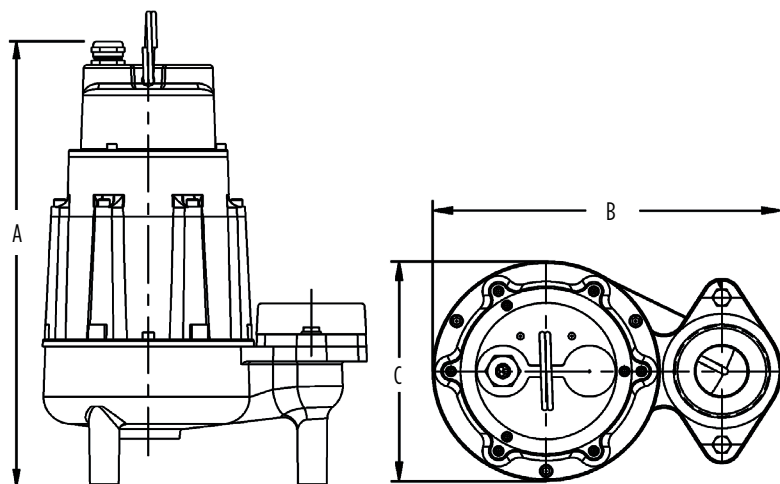

DIMENSIONES (PULG)		
A	B	C
18.4	13	8.4

CURVA DE RENDIMIENTO

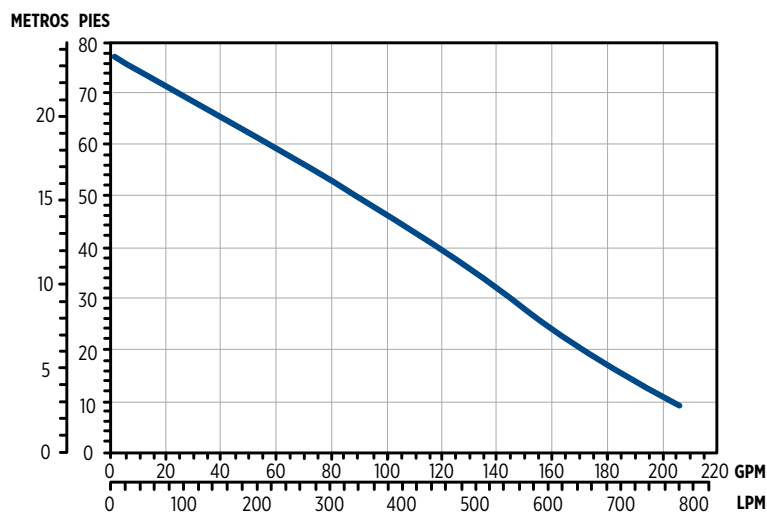

MATERIALES

- ▶ Cubierta, carcasa del motor y voluta de hierro fundido con revestimiento epoxi
- ▶ Impulsor de latón rojo
- ▶ Eje de acero inoxidable
- ▶ Sello mecánico de carbono y cerámica

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	NO. DE PARTE	MODELO	DESC.	HP	VOLTAJE	FASES	AMPS	RENDIMIENTO GPM @ PIES						VÁLVULA CERRADA		CABLE (PIES)	PESO (LBS)
								5'	10'	15'	20'	30'	40'	PIES	PSI		
20S	520100	20S-CIM	3" F	2	230V	1	18	N/R	205	190	168	140	115	77	33.3	20	96
	520150	20S-CIM	3" F	2	230V	3	12.6	N/R	205	190	168	140	115	77	33.3	20	96
	520175	20S-CIM	3" F	2	460V	3	6.1	N/R	205	190	168	140	115	77	33.3	20	96