

Bombas para Sumideros

SERIE 6EN

1/3 HP

Sumideros/Efluentes



Aplicaciones

- Sumideros de sótanos, extracción y transferencia de agua, efluentes ligeros

Características

- Motor de 1/3 hp con capacitor de separación permanente y protección de sobrecarga
- Ahorro de energía de bajo amperaje
- Enfriador de motor en marcha
- Diseñado para servicio continuo
- Carcasa de hierro vaciado con recubrimiento epóxico
- Múltiples opciones de interruptores para funcionamiento automático
- Disponibles múltiples longitudes del cable de alimentación
- Certificación cCSAus

Especificaciones de la Serie

Capacidad: 50 gpm @ 5' (189 lpm @ 1.5 m)

Cierre: 22' (6.7 m)

Temperatura del Líquido: 140 °F (60 °C)

Descarga: 1-1/2" FNPT (38 mm)


Impulsor: Vortex

Datos Eléctricos: 115 V, 60 Hz
230 V, 50/60 Hz

Operación: Automática o manual

Manejo de Sólidos: 1/2" (12.7 mm)

Curva de Rendimiento

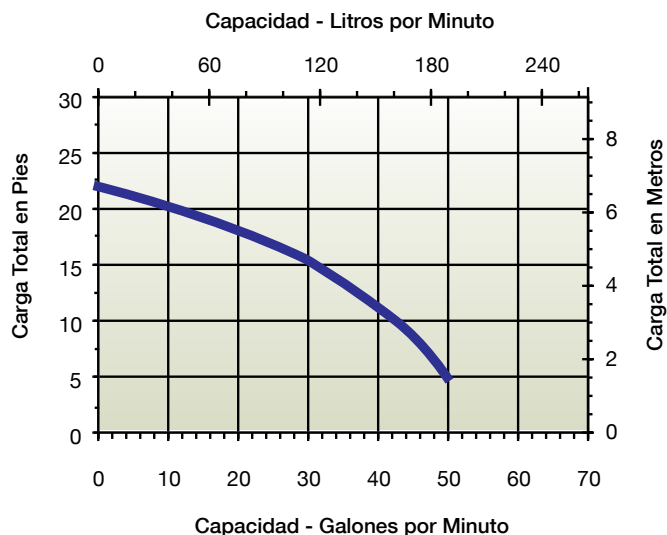

Características del Modelo

Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Amps/Watts de Funcionamiento	Tipo de Interruptor	En Nivel	Fuera de Nivel
506630	6EN-CIA-SFS	115	10' 3 m	6/600	Flotador de Acción Rápida Integral	7" - 10" 17.8 cm - 25.4 cm	2" - 5" 5 cm - 12.7 cm
506631	6EN-CIA-SFS	115	20' 6 m	6/600	Flotador de Acción Rápida Integral	7" - 10" 17.8 cm - 25.4 cm	2" - 5" 5 cm - 12.7 cm
506635	6EN-CIA-SFS	230	10' 3 m	3/600	Flotador de Acción Rápida Integral	7" - 10" 17.8 cm - 25.4 cm	2" - 5" 5 cm - 12.7 cm
506636	6EN-CIA-SFS	230	20' 6 m	3/600	Flotador de Acción Rápida Integral	7" - 10" 17.8 cm - 25.4 cm	2" - 5" 5 cm - 12.7 cm
506619	6EN-CIA-RF	115	20' 6 m	6/600	Flotador Mecánico Integrado (Cola de Cochino)	7" - 10" 17.8 cm - 25.4 cm	2" - 5" 5 cm - 12.7 cm
506620	6EN-CIA-RF	115	10' 3 m	6/600	Flotador Mecánico Integrado (Cola de Cochino)	7" - 10" 17.8 cm - 25.4 cm	2" - 5" 5 cm - 12.7 cm
506610	6EN-CIM	115	10' 3 m	6/600	Manual	-	-
506611	6EN-CIM	115	20' 6 m	6/600	Manual	-	-
506612	6EN-CIM	115	25' 7.6 m	6/600	Manual	-	-
506615	6EN-CIM	230	10' 3 m	3/600	Manual	-	-
506616	6EN-CIM	230	20' 6 m	3/600	Manual	-	-
506641	6EN-CIM (Negro)	115	20' 6 m	6/600	Manual	-	-

SERIE 6EN

1/3 HP

Sumideros/Efluentes continuación

Características

