

BOMBAS DE TRANSFERENCIA ANTICORROSIVAS - SERIE A

CARACTERÍSTICAS

- Componentes de contacto con líquido de alta tecnología, fabricados en plástico y acero inoxidable anticorrosivos
- Eje del motor totalmente aislado del contacto con el líquido bombeado
- Conexiones de 2" (pedidas por separado) que facilitan el mantenimiento y un óptimo flujo de agua
- Puerto de descarga de voluta de tres vías que gira en incrementos de 90° sin quitar el motor
- Diseño liviano




INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	HP	Desc. x Suc. (MBPT)	Voltaje	N.º ref.	Peso (lb)
S2A	2	2" x 2"	115/230	94216151	27
S3A	3		230	94216191	29
S35A	3-1/2		230	94216201	31
S4A	4		230	94216301	35
S45A	4-1/2		230	94216401	39
El juego de accesorios contiene (2) mitades de unión de conexión deslizamiento x rosca de 2"				31150109	2

NOTA: El juego de mitades de unión se debe comprar por separado.


DIMENSIONES

Modelo	HP	A	D	E
S2A	2	15.19"	3.38"	7.94"
S3A	3	16.44"	3.38"	8.06"
S35A	3-1/2	16.31"	3.50"	8.06"
S4A	4	16.81"	3.50"	8.06"
S45A	4-1/2	17.50"	3.50"	8.06"

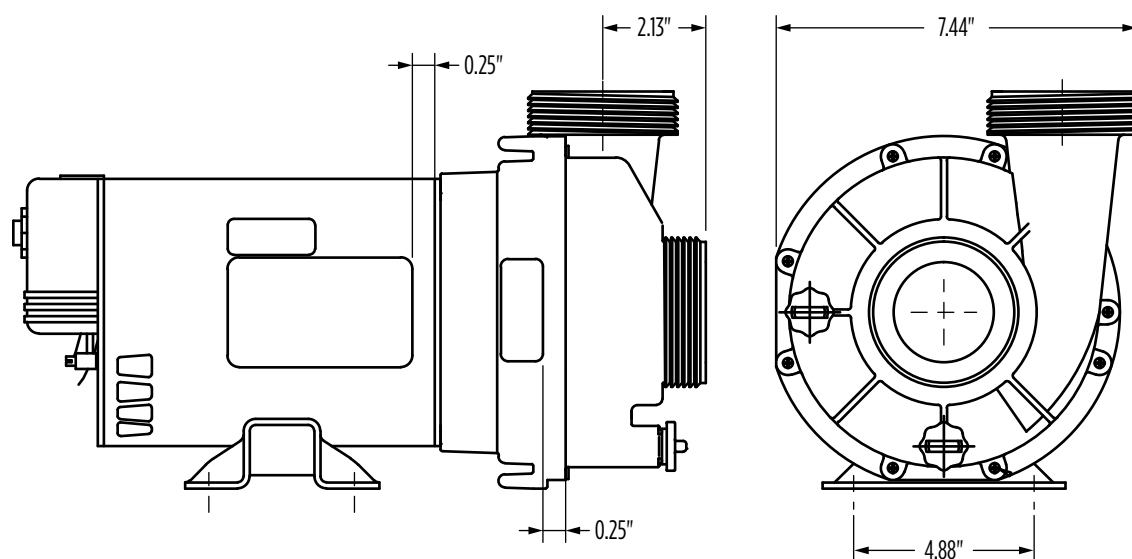

BOMBAS DE TRANSFERENCIA ANTICORROSIVAS - SERIE A

RENDIMIENTO

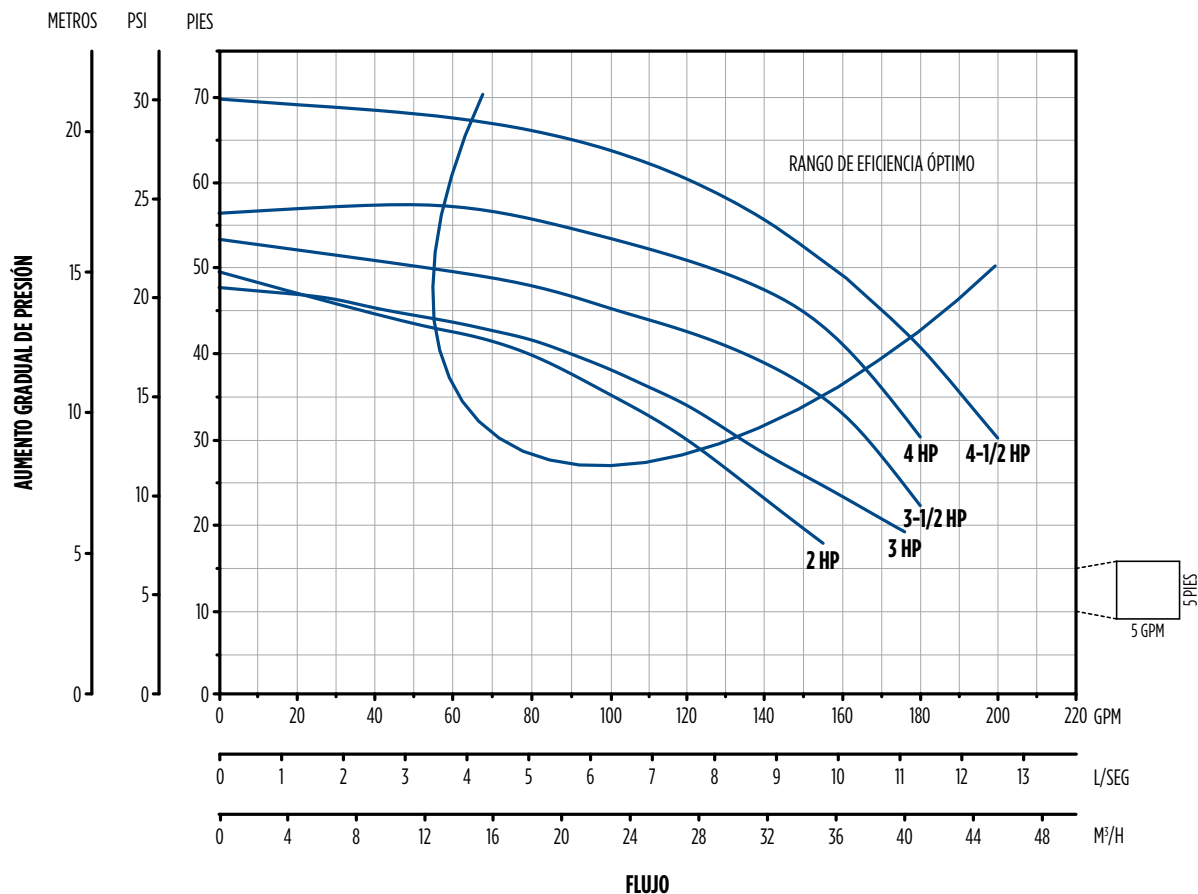

Modelo	HP	Carga total (pies)					Carga de cierre (pies)
		20	30	40	50	60	
		Capacidades (GPM)					
S2A	2	148.0	119.0	78.0	-	-	49
S3A	3	172.0	132.0	89.0	-	-	47
S35A	3-1/2	-	166.0	123.0	48.0	-	53
S4A	4	-	180.0	162.0	120.0	-	56
S45A	4-1/2	-	-	-	180.0	144.0	66