



BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE ACERO INOXIDABLE - SERIE DDS

CARACTERÍSTICAS

- Todos los modelos están fabricados en acero inoxidable
- Su diseño de extracción posterior permite acceder a las piezas internas sin alterar la tubería
- Sello mecánico de eje que ofrece ajuste hermético y lubricación acuosa continua
- Máxima temperatura de 140 °F/60 °C y máxima presión de funcionamiento de 50 psi
- Motor de brida cuadrada, abierto a prueba de goteo para mayor facilidad de mantenimiento y fiabilidad
- Diseño cerrado de impulsor para mayor eficiencia
- Sello mecánico de eje de FKM para mayor resistencia a sustancias químicas
- Carcasa y placa de sellado de acero inoxidable 304






INFORMACIÓN DE PEDIDOS

HP	Desc. x Suc. (FNPT)	Monofásico (115/230 V)			Trifásico (208-230/460 V)			Juegos de solo bomba		
		Modelo	N.º ref.	Peso (lb)	Modelo	N.º ref.	Peso (lb)	Modelo	N.º ref.	Peso (lb)
1/2	1" x 1-1/4"	5FPDDSI-S	93178056	25	5FPDDSI-T	93178098	25	FPDDSI-K1	93174137R378	12
3/4		7FPDDSI-S	93178064	29	7FPDDSI-T	93178106	29			
1		1FPDDSI-S	93178072	31	1FPDDSI-T	93178114	31			
1-1/2		15FPDDSI-S	93178080	36	15FPDDSI-T	93178122	36			


DIMENSIONES

Modelo	HP	A	B	C	D	E	F	G	H
5FPDDSI-S	1/2	14.69"	2.38"	5.31"	4.44"	3.50"	4.63"	8.75"	5.50"
5FPDDSI-T		14.69"							
7FPDDSI-S	3/4	14.69"							
7FPDDSI-T		14.69"							
1FPDDSI-S	1	14.69"							
1FPDDSI-T		14.69"							
15FPDDSI-S	1-1/2	15.19"							
15FPDDSI-T		15.19"							

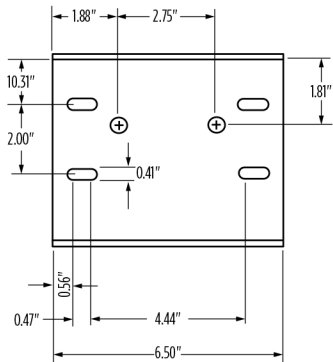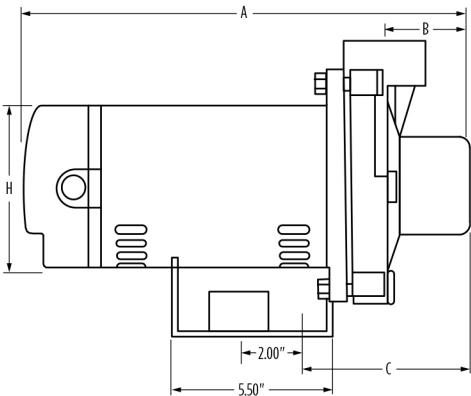

BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE ACERO INOXIDABLE - SERIE DDS

RENDIMIENTO

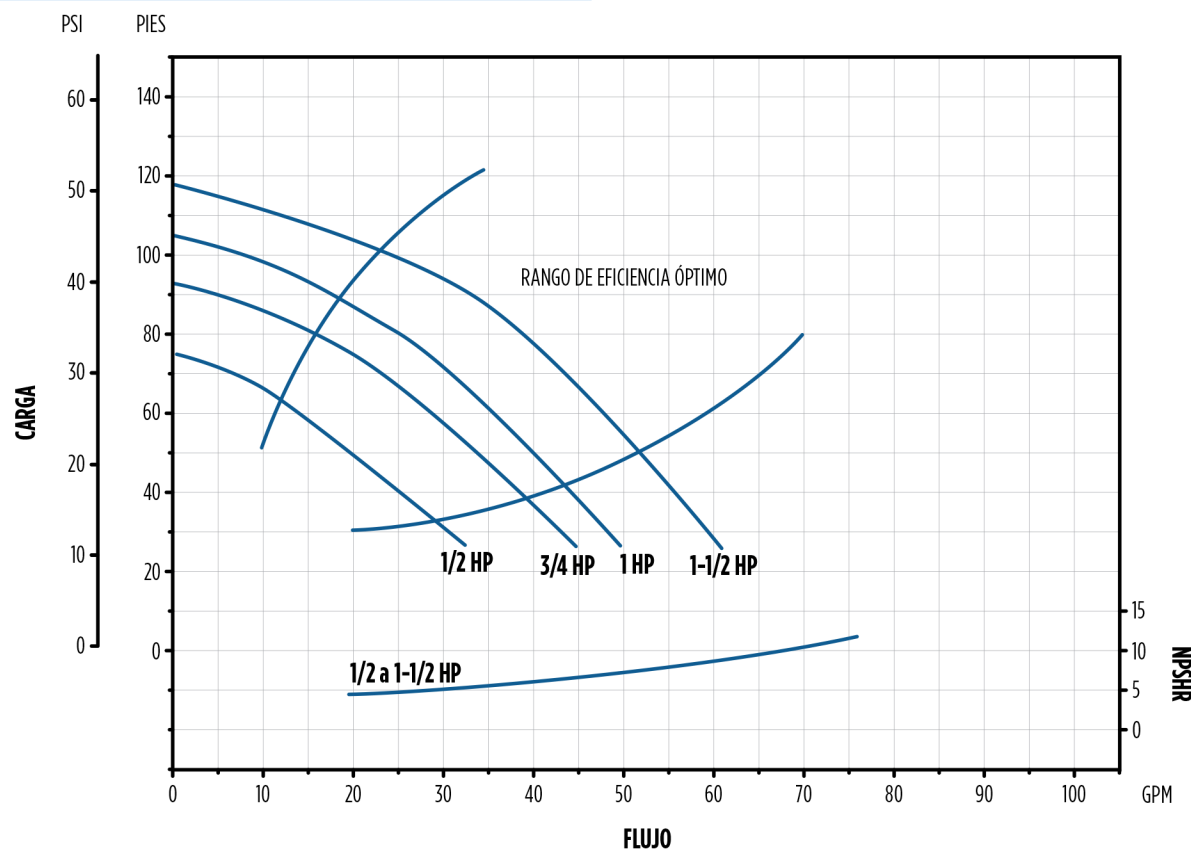

Modelo	HP	Carga total (pies)										Carga de cierre (pies)
		30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	
		Capacidades (GPM)										
5FPDDSI-S	1/2	30.0	27.0	25.0	22.0	19.0	14.0	-	-	-	-	74
5FPDDSI-T												
7FPDDSI-S	3/4	-	41.0	38.0	36.0	34.0	29.0	23.0	16.0	-	-	93
7FPDDSI-T												
1FPDDSI-S	1	-	-	-	42.0	40.0	36.0	31.0	25.0	18.0	-	105
1FPDDSI-T												
15FPDDSI-S	1-1/2	-	-	-	-	52.0	47.0	44.0	39.0	34.0	25.0	118
15FPDDSI-T												