



Serie FBSEF

- Voluta en fundición de acero con cámara grande para autocebado
- Impulsor semi abierto en fundición de hierro para manejo de fertilizantes, agua salubre o sucia
- Sello mecánico de acero inoxidable con elastómeros de Viton® y componentes de acero inoxidable serie 300
- Su motor cumple con estándares confiables de la industria y se encuentra completamente cerrado
- Succión y descarga (ver tabla)

Viton® es una marca registrada de Dupont Dow Elastomers



Curva de Rendimiento de la Serie FBSEF

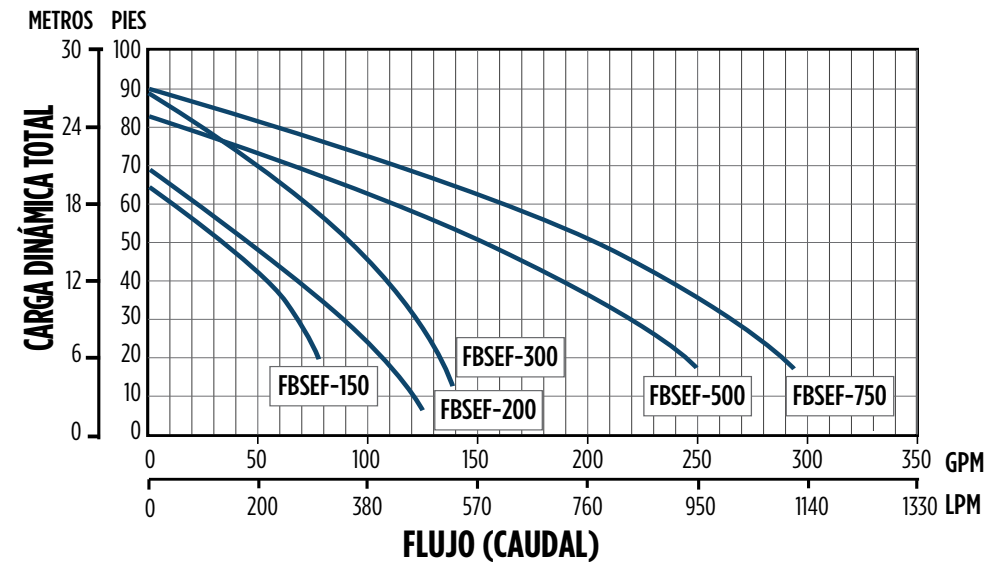


Tabla de Rendimiento

SUCC/DESC.	HP	FASES	VOLTS	FLUJO (CAUDAL)						MODELO	NO. DE PARTE
				LPM	38	76	114	151	189		
				GPM	10	20	30	40	50		
				CARGA EN METROS							
1.25" X 1.25"	1.5	1	230	-	12	-	-	-	-	FBSEF-150-SC	92932015
2" X 2"	2		230	-	15	7	-	-	-	FBSEF-200-SC	92932020
	3		230	-	21	13	-	-	-	FBSEF-300-SC	92932030
	5		230	-	22	19	15	11	-	FBSEF-500-SC	92932050
	3	230	-	21.5	14	-	-	-	FBSEF-300-TC	92934030	
3" X 3"	5	3	230/460	-	22.5	19.5	16	12	6	FBSEF-500-TC	92934050
	7.5		230/460	-	24	22	20	15	11	FBSEF-750-TC	92934075
	5	SOLO BOMBA	N/A	-	22.5	19.5	16	12	6	FBSEF-500K	92920050
	7.5		N/A	-	25	23	20	16	11	FBSEF-750K	92920075

Aplicaciones:

- Irrigación
- Construcción
- Minería
- Comercial
- Municipal
- Ligero Industrial
- Residencial

