

BOMBAS DE TRANSFERENCIA ANTICORROSIVAS - SERIE JCM

CARACTERÍSTICAS

- Componentes de contacto con líquido de alta tecnología, fabricados en plástico y acero inoxidable anticorrosivos
- Disipador térmico patentado enfriado por aire que permite el bombeo en seco o en condiciones de pérdida de cebado sin dañar el sello del eje
- Sello flotante entre el impulsor cerrado y la carcasa de la bomba, que maximiza la eficiencia de la bomba con óptimo flujo y presión
- Acepta una unión estándar de 1-1/2" (se pide por separado)
- Las homologaciones de UL y CSA corresponden solo a aplicaciones de agua limpia



INFORMACIÓN DE PEDIDOS



Modelo	HP	Desc. x Suc. (MNPT)	Voltaje	Amperios a carga plena	N.º ref.	Peso (lb)
S7JCM	3/4	1-1/2" x 1-1/2"	115	9.8	94215696	22
S1JCM	1		115	9.8	94215704	24
S15JCM	1-1/2		115	12.4	94216587	26
S2JCM	2		115/230	16.8/8.4	94215522	35
S7JCM-A3*	3/4		115	10.5	94216405	22
S1JCM-A3*	1		115	10.5	94216421	24
S15JCM-A3*	1-1/2		115	12.4	94216603	26
S2JCM-A3*	2		115	16.0	94216447	35
(2) Unión recta S15UNS					31175608	1

* Interruptor de aire integrado y cable de 3' con enchufe estándar de tres puntas

DIMENSIONES


Modelo	HP	A
S7JCM / S7JCM-A3*	3/4	16.63"
S1JCMt / S1JCM-A3*	1	16.63"
S15JCM / S15JCM-A3*	1-1/2	17.06"
S2JCM / S2JCM-A3*	2	17.06"

NOTA: Las dimensiones variarán según el fabricante del motor

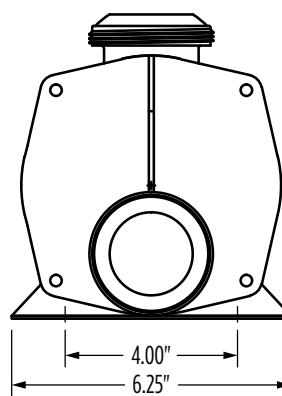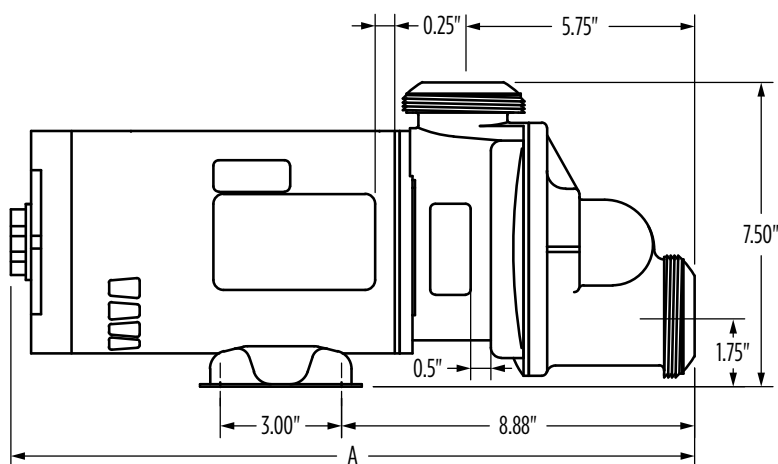

BOMBAS DE TRANSFERENCIA ANTICORROSIVAS - SERIE JCM

RENDIMIENTO

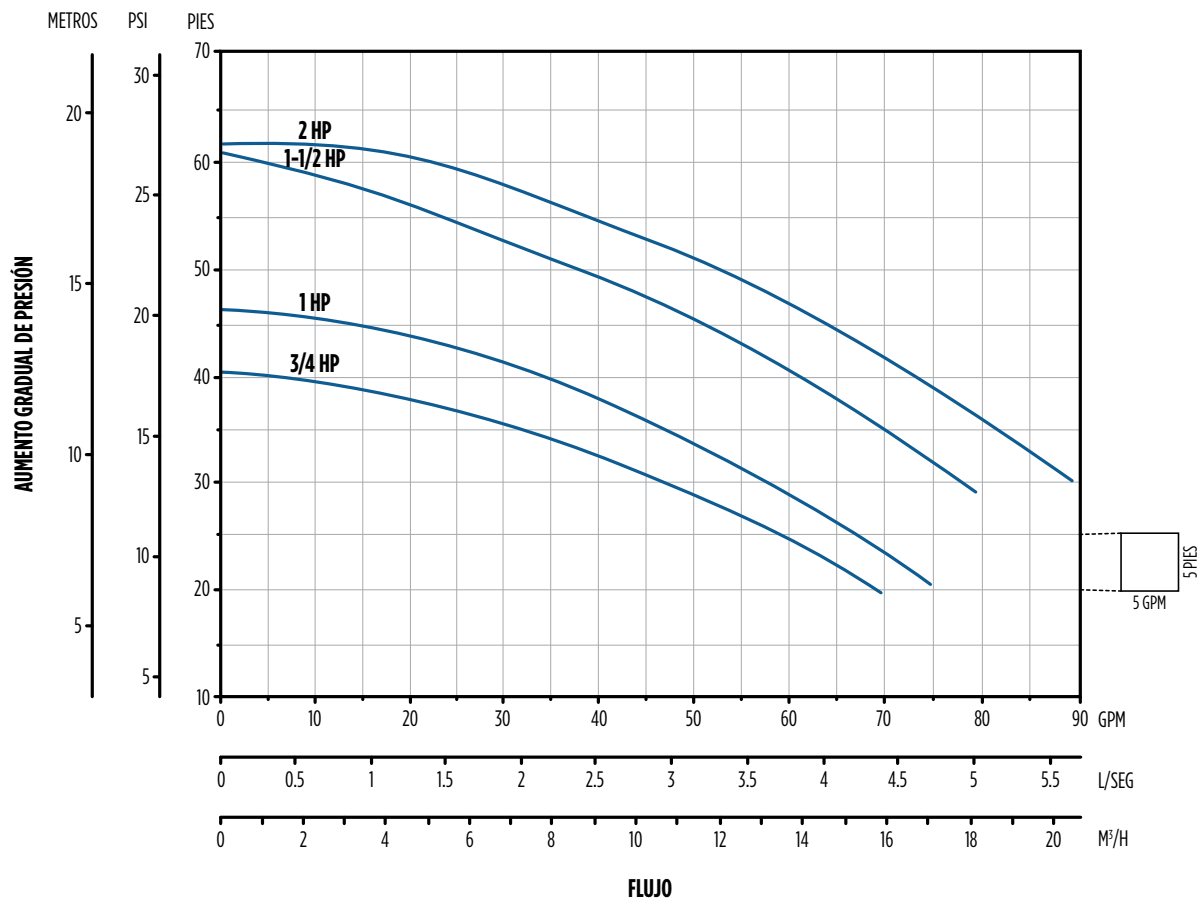

Modelo	HP	Carga total (pies)					Carga de cierre (pies)
		20	30	40	50	60	
		Capacidades (GPM)					
S7JCM / S7JCM-A3*	3/4	70.0	47.0	6.0	-	-	40
S1JCMt / S1JCM-A3*	1	-	57.0	34.0	-	-	46
S15JCM / S15JCM-A3*	1-1/2	-	78.0	61.0	38.0	4.0	61
S2JCM / S2JCM-A3*	2	-	89.0	73.0	53.0	22.0	62