

SERIE VCMX

Bombas de Nueva Generación



VCMX- 20ULS

Aplicaciones

- Remoción de condensado de aires acondicionados, adaptable para una máxima eficiencia, condensación de gas en hornos y condensado de calderas.

Características

- Completamente automático: inicio, modo de paro, interruptor de seguridad.
- Salida de la válvula check: 3/8" (9.5 mm), para 3/8" (9.5 mm) ID
- Listado cCSAus
- Opciones: interruptor de seguridad, 20' (6 m) de 3/8" (9.5 mm) entubado, y funda anti-condensante
- Motor de alto desempeño de 1/30 hp

Especificaciones de la Serie

Capacidad: 84 gph @ 1' (318 lph @ 0.31 m) 115 V
80 gph @ 1' (303 lph @ 0.31 m) 230 V

Impulsor: Polipropileno

Eléctrico: 115 V, 60 Hz, 1.5A, 93 W
230 V, 50/60 Hz, 0.60A, 75 W


Apagado: 21' (4.8 m)

Operación: Automática

Temperatura Máxima del Líquido: 140 °F (60 °C)

Descarga: 3/8" (9.5 mm)

Curva de Desempeño

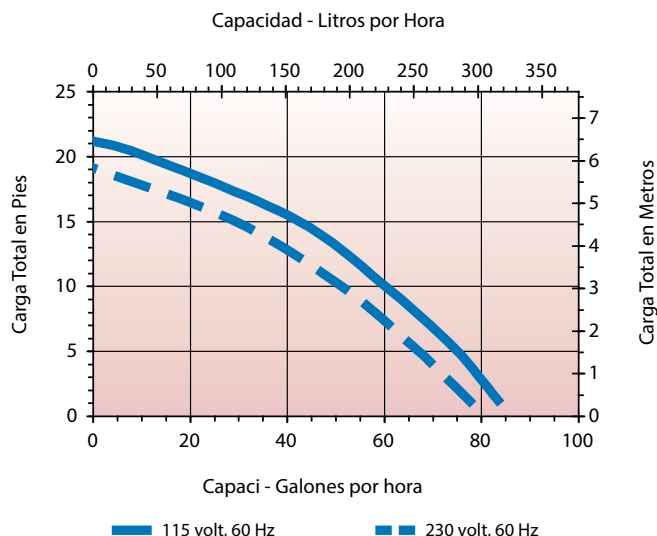

Características del Modelo

NXTGen		Desempeño (GPH @ Altura en Pies)					Apagado (ft)	Volts	Hertz	Amps	Watts	Cord (ft)	Válv-Check	Interruptor Seguridad	Dimensiones (pulgadas)			List/Cert.
Artículo #	Modelo	1	5	10	15	20									Alto	Largo	Ancho	
554520	VCMX-20UL	84	75	60	42	10	21	115	60	1.5	93	6	3/8"	No	6.5	10.2	4.8	cCSAus
554521	VCMX-20UL	80	69	54	36	0	20	230	50/60	0.6/0.5	75	6	3/8"	No	6.5	10.2	4.8	cCSAus
554530	VCMX-20ULS	84	75	60	42	10	21	115	60	1.5	93	6	3/8"	Yes	6.5	10.2	4.8	cCSAus
554531	VCMX-20ULS	80	69	54	36	0	20	230	50/60	0.6/0.5	75	6	3/8"	Yes	6.5	10.2	4.8	cCSAus

NXTGen con Manguera

NXTGen con Manguera		Desempeño (GPH @ Altura en Pies)					Apagado (ft)	Volts	Hertz	Amps	Watts	Cord (ft)	Válv-Check	Interruptor Seguridad	Dimensiones (pulgadas)			List/Cert.
Artículo #	Modelo	1	5	10	15	20									Alto	Largo	Ancho	
554550	VCMX-20ULST	84	75	60	42	10	21	115	60	1.5	93	6	3/8"	Yes	6.5	10.2	4.8	cCSAus
554551	VCMX-20ULST	80	69	54	36	0	20	230	50/60	0.6/0.5	75	6	3/8"	Yes	6.5	10.2	4.8	cCSAus

NXTGen con Funda Anti-condensante

NXTGen con Funda Anti-condensante		Performance (GPH @ Altura en Pies)					Apagado (ft)	Volts	Hertz	Amps	Watts	Cord (ft)	Válv-Check	Interruptor Seguridad	Dimensiones (pulgadas)			List/Cert.
Artículo #	Modelo	1	5	10	15	20									Alto	Largo	Ancho	
554542	VCMX-20ULS-C	84	75	60	42	10	21	115	60	1.5	93	6	3/8"	Yes	6.8	10.3	5.1	cCSAus

SERIE VCMX

Bombas de Nueva Generación continuación

Interruptor de Seguridad contra Desbordamiento

Artículo #	Modelo	Descripción
599136	ACS-X10	Interruptor de Seguridad con cable 10"
599137	ACS-X72	Interruptor de Seguridad con cable 72"

Funda Anti-Condensante

Artículo #	Modelo	Descripción
599138	VCMX-CK	Funda de tanque con soporte de pared

VCMX

Interruptor de Seguridad Externo (opcional)



Válvula Check Reemplazable

Montaje en Pared Fácil & Rápido



VCMX-20ULS



VCMX-20ULST
con manguera



VCMX-20ULS-C
Con funda anti-condensante

- **Válvula Check que gira un 1/4:** Permite funcionar sin tener que remover el entubado, evitando fugas de agua
- **Diseño Enfriador:** Mejora el sistema de enfriamiento y alarga la vida de la bomba
- **Apariencia elegante y estilizada:** Funciona tan bien como se ve
- **Interruptor de seguridad externo opcional:** Brinda la opción de conectar el apagado al controlador del aire, activar una alarma o construir un sistema automático
- **Prueba externa/ palanca de arranque:** Arranque rápido y fácil drenado del tanque de almacenado
- **Tanque y válvula check resistentes al aceite:** Elimina el problema de rotura de tanques al contacto con el aceite
- **Patas de goma:** Evitan la vibración de instalaciones en superficies inestables
- **Diseño delgado:** 6.5" x 10.2" x 4.8" su tamaño ofrece flexibilidad en espacios ajustados