

Bombas de Uso General

Serie Pony Pump® 1/10 HP

Uso No Sumergible, Autocebante



Aplicaciones

- Usos comercial, industrial y doméstico donde se deba transferir líquidos


Características

- Autocebante para entrega inmediata o extracción de agua hasta 6' (1.8 m)
- Carcasa de bomba no sumergible en acero inoxidable o latón niquelado
- Resistente asa metálica para fácil transporte
- Succión Roscada doble y descarga con 3/4" (19 mm) rosca macho para manguera de jardín y FNPT de 3/8" (9.5 mm)
- El modelo 360K incluye bomba, manguera, filtro y adaptador p/ succión
- Modelos de sólo bomba disponibles con opciones de kit por separado

Especificaciones de la Serie

Capacidad: Hasta 360 GPH (1363 LPH)

Curva de Rendimiento

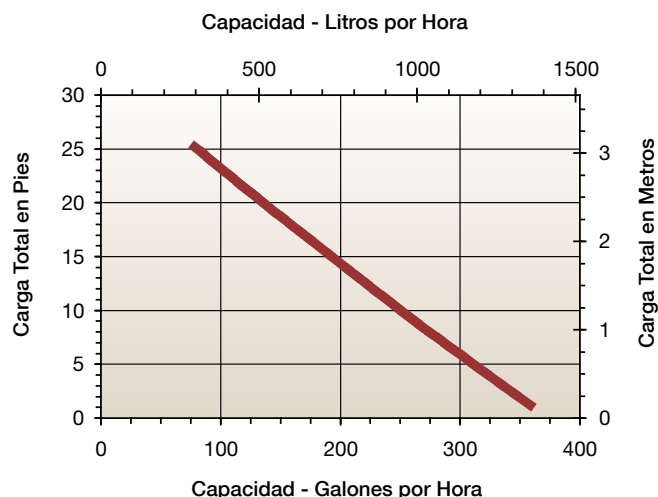

Características del Modelo

Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Material
555502	360	115	6' 1.8 m	Latón Niquelado
555103	360S	115	6' 1.8 m	Acero Inoxidable
555122	360K	115	6' 1.8 m	Latón Niquelado
555507	370	115	6' 1.8 m	Latón Niquelado, Sello Viton®
555602	365	12 VDC	Cables 12" 30.4 cm	Latón Niquelado
555203	365S	12 VDC	Cables 12" 30.4 cm	Acero Inoxidable

Pony Pump® Impulsores de Reemplazo y Kits de Cepillo

Artículo #	Modelo	Incluye	Kit Usado En
555702	HRK-360S	(2) Cada Uno – Impulsor de Nitrilo c/Inserto Al, Empaques de Cubierta de Nitrilo	Todos los Modelos
		(1) Cada Uno – Leva Al, Tornillos para Leva Al, Cubierta de Voluta Al, Empaque de Leva	
		(4) Cada Uno – Tornillos para Cubierta de Voluta	
555706	IRK-360	(2) Cada Uno – Impulsores de Nitrilo c/Inserto de Latón, Empaques de Cubierta de Nitrilo	555502, 555122, 555602
555713	IRK-360S	(2) Cada Uno – Impulsores de Nitrilo c/Inserto Al, Empaques de Cubierta de Nitrilo	555103, 555203, 555503
555714	ISRK-360S	(2) Cada Uno – Impulsores de Nitrilo c/Inserto Al, Empaques de Cubierta de Nitrilo	Todos los Modelos
		(1) Cada Uno – Cubierta/Viton® Sello en U/Arandela de Feltro/Anillo de Retención	
555705	WB-360	Kit de Cepillo: (2) Cada Uno – Tapas Blancas/Cepillos/Cubiertas/Resortes	Todos los Modelos